



WM5300 墙壁装配套件



适用于 Endura NET5308T
视频编码器

C2663M-CN (12/06)

说明

WM5300 墙壁装配套件包括 3 个框架、4 个支架和 24 颗螺钉。框架可安装到墙上，不限方向，最多可开三个插槽。NET5308T 视频编码器包括一个 NET5300B 基本模块，一个 NET5308T-EXP 视频输入模块；但 WM5300 还可以增加一个 NET5308T-EXP 模块。每个模块上的锁死螺钉可紧固到框架上，确保安装安全稳固。

WM5300 易于在没有标准机柜的地方进行安装工作。其独特的设计允许在狭小的空间中进行安装，因为所有连接都位在模块大小的框架内部。



警告：切勿安装超过三个带模块的墙壁装配框架。重量太大可能导致设备从墙上脱落。请使用适合墙壁类型和要安装的设备重量的墙壁装配硬件套件。每个模块的重量为 6.1 千克（13.35 磅）。

安装

包装内容

- 3 个墙壁装配框架
- 4 个支架
- 24 颗 10-32 Phillips 螺钉

安装框架

可将其中一个框架安装到墙上，以便从框架的左侧、右侧、顶部或底部插入模块。

要安装框架，请按步骤操作，并参考图 1。

1. 按所需的方向确定框架在墙上的安装位置。
2. 将螺钉（产品不提供）插入框架上下翼板的多个螺钉插孔中，将框架固定到墙上。

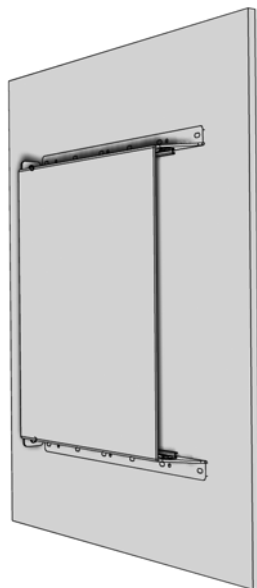


图 1. 框架安装

安装支架

WM5300 墙壁装配套件附带四个支架，允许你再添加两个框架。

要安装支架，请按步骤操作，并参考图 2。

1. 从提供的 10 到 32 颗螺钉中，用三颗螺钉将一个支架安装到框架的顶部。
2. 从提供的 10 到 32 颗螺钉中，用三颗螺钉将另一个支架安装到框架的底部。

注意：剩下的两个支架仅在您要添加第三个框架时才需要使用。

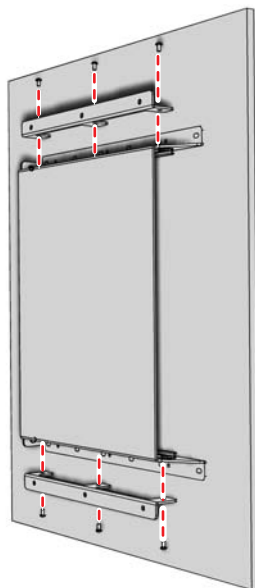


图 2. 安装支架

安装其他框架

要安装第二个框架，请按步骤操作，并参考图 3。

1. 从提供的 10 到 32 颗螺钉中，用三颗螺钉将框架的上部安装到上面的支架上。
2. 从提供的 10 到 32 颗螺钉，用三颗螺钉将框架的下部安装到下面的支架上。

注意：要安装第三个框架，必须先要在第二个框架上安装支架。

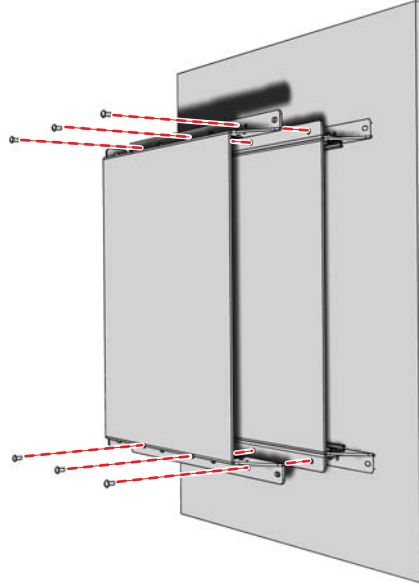


图 3. 安装其他框架

安装 NET5300B 和 NET5308T-EXP

要插入模块，请按步骤操作，并参考图 4。

- 1. 轻轻地将每个单元完全滑入框架中。
- 2. 拧紧每个单元机柜肋板处的锁死螺钉。

图 4 仅显示了 NET5308T，但可以添加一个包含额外的 NET5308T-EXP 的第三个框架。

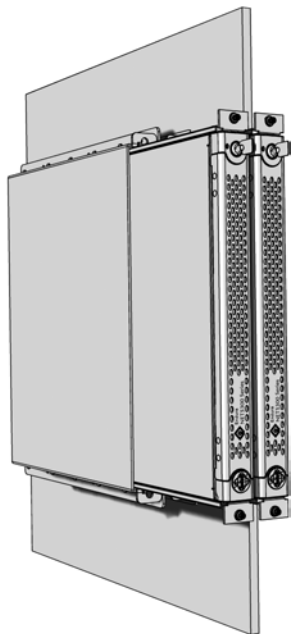


图 4. NET5308T 安装

规格

机械

插槽数	3
模块方向	可变
结构	铝质
表面涂层	黑色

一般

尺寸 *	43.18 × 50.80 × 4.45 厘米 17.00 英寸厚 × 20.00 英寸宽 × 1.75 英寸高
装配	墙壁
单位重量	每个框架 2.27 千克（5 磅）

* 该尺寸乃是根据图 4 中显示的墙壁装配方向而定。

产品保修和返回信息

保修

自发货之日起**一年内**，对于任何经证实存在材料或工艺瑕疵的商品，Pelco 将提供免费维修或更换。

此保修条款存在以下例外：

- FR/FT/FS 系列光纤产品和 TW3000 系列无屏蔽双绞线传输产品的保修期为五年。
- Spectra® IV 产品的保修期为三年。
- Genex® 系列产品 （多路复用器、服务器和键盘）的保修期为三年。
- Camclosure® 固定摄像机模块的保修期为三年，但 CC3701H-2、CC3701H-2X、CC3751H-2、CC3651H-2X、MC3651H-2 和 MC3651H-2X 摄像机模块除外，这些模块的保修期为三年。
- PMCL200/300/400 系列液晶监视器的保修期为三年。
- 标准变焦镜头和固定焦距镜头的保修期为二年。
- Legacy®, CM6700/CM6800/CM9700 系列彩色校正产品和 DF5/DF8 系列固定半圆形产品的保修期为二年。
- Spectra III™、Esprit®、ExSite™ 和 PS20 扫描仪的保修期为二年（包括用于持续运动应用的情况）。
- Esprit 和 WW5700 系列刮窗器 （刮刀除外）的保修期为二年。
- 数字光处理 (DLP®) 显示器（灯泡和色轮除外）的保修期为二年。灯泡和色轮的保修期为九十天。空气过滤器不在保修范围内。
- DX 系列数字录像机、NVR300 系列网络录像机和 Endura™ 系列分布式网络视频产品的保修期为十八个月。
- 卡式录像机 (VCR) 的保修期为一年，但视频磁头除外。视频磁头的保修期为六个月。
- 用于持续运动应用（即预置扫描、巡回扫描和自动扫描模式）情况下的所有平移和倾斜镜头、扫描仪镜头和预置镜头的保修期为六个月。

自 Pelco 发货之日起，Pelco 将为所有更换零件和维修品提供为期 90 天的保修。所有要求保修的商品都应发送到 Pelco, Clovis, California，并预付运费。因为使用不当、改动、正常磨损或意外事故而需要维修的情况不在本保修范围之内。

Pelco 不对使用或应用产品而导致的任何损坏或损失承担任何风险或责任。对于与产品相关的任何索赔，不管是因为违反合同、疏忽、侵犯任何一方的权利，还是因为产品责任，Pelco 承担的责任不得超出代理商为此类产品而向 Pelco 支付的价格。不管是否出于 Pelco 的疏忽或其他原因，在任何情况下，Pelco 都不为任何特殊的、偶然的或后果性的损害（包括丧失用途、损失利润和第三方索赔）承担责任。

上述保修条款赋予了代理商特定的法律权利。代理商可能还有其他权利，具体权利因所在各州之规定而有所不同。

如果需要保修，代理商必须通过 (800) 289-9100 或 (559) 292-1981 电话与 Pelco 联系，获得“维修授权”(RA) 编号，并提供以下信息：

1. 型号和系列号
2. 发货日期、采购单编号、销售单编号或者 Pelco 的发票编号
3. 缺陷或问题的详细信息

如果对不在上述保修条件内的产品的保修有任何争议，请在返回时随产品附上书面说明。

返回的货运方法应用与 Pelco 接收货品的方法相同或相当。

返回

为了加快部件返回到工厂进行维修或退款的速度，请拨打 (800) 289-9100 或 (559) 292-1981 获得授权编号（如果是退货，则为 CA 编号；如果是返厂维修，则为 RA 编号）。

所有退货的商品可能需要支付 20% 的重新入库和翻新的费用。

返厂维修或退货的商品应使用分配的 CA 或 RA 编号清楚标记，并预付运费，发运到下面的相应地址。

如果您在美国大陆、阿拉斯加、夏威夷或波多黎各，请将商品发送到：

Service Department
Pelco
3500 Pelco Way
Clovis, CA 93612-5699


如果您在您在大陆、阿拉斯加、夏威夷或波多黎各以外的地方，并且指定要将商品退回到美国，则可采用以下两种方式之一：

如果通过邮政服务发送商品，则将商品发送到：

Pelco
3500 Pelco Way
Clovis, CA 93612-5699 USA

如果通过货运代理发送商品，则将商品发送到：

Pelco c/o Expeditors
473 Eccles Avenue
South San Francisco, CA 94080 USA
电话 650-737-1700
传真 650-737-0933

 Green 制作本文档及其组成部分所用的材料符合欧盟指令 Directive 2002/95/EC 的要求。

修订历史

手册编号	日期	备注
C2663M-CN	12/06	原始版本

Pelco、Pelco 徽标、Spectra、Genex、Esprit、Camclosure 和 Legacy 是 Pelco 的注册商标。Endura 是 Pelco 的商标。

© 2006, Pelco 版权所有。保留所有权利。



全球总部
3500 Pelco Way
Clovis, California 93612 USA

美国和加拿大
电话: 800/289-9100
传真: 800/289-9150

全球其他地区
电话: 1-559/292-1981
传真: 1-559/348-1120

www.pelco.com

ISO9001

澳大利亚 | 加拿大 | 芬兰 | 法国 | 意大利 | 俄罗斯 | 新加坡 | 西班牙 | 瑞典 | 荷兰 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国 | 美国